


ISOFRIGO[®]

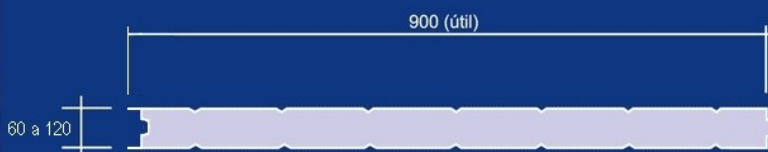

Painéis para câmaras e armazéns frigoríficos

Painéis Isofrigo

Espeçura dos painéis em mm.	60	80	100	120
Painéis de teto com sobrecarga de 140Kg no centro do vão Vão entre apoios (m) Flecha = L/180	4,80	5,40	6,00	6,40
Paredes Externas com sobrecarga de 100 kg/m ² Vão entre apoios (m) para alturas até 8,00m	4,50	5,00	6,00	6,50
Vão entre apoios (m) para alturas de 8,00 a 16,00m Flecha = L/180	3,50	4,00	4,50	5,00
Peso dos painéis (kg/m ²) Com uma densidade aprox. de 40 kg/m ³ - duas chapas de aço galvanizado pré-pintado com espessura de 0,50 mm.	10,60	11,40	12,20	13,00
Transmissão de calor coeficiente de transmissão térmica kcal/m ² h °C	0,27	0,21	0,17	0,14

DETALHE



Desenho ilustrativo